

NEU

HIT-MVX – einfach richtig eingebaut:

DER SYMMETRISCHE BALKONANSCHLUSS



Alle Merkmale auf einen Blick:



> CE-Kennzeichnung mit
Europäisch-Technischer Zulassung



> Einbaurichtung unerheblich
durch symmetrische Form



> Mehrteilige Ausführung



> HIT Elemente mit doppel-
symmetrischen CSB-Lagern



> Höchste
Feuerwiderstandsklasse



> Effektive Planung mit der
HALFEN Software




HALFEN

YOUR BEST CONNECTIONS

ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT!

HALFEN HIT Iso-Elemente – die Lösung für alle Anwendungen.

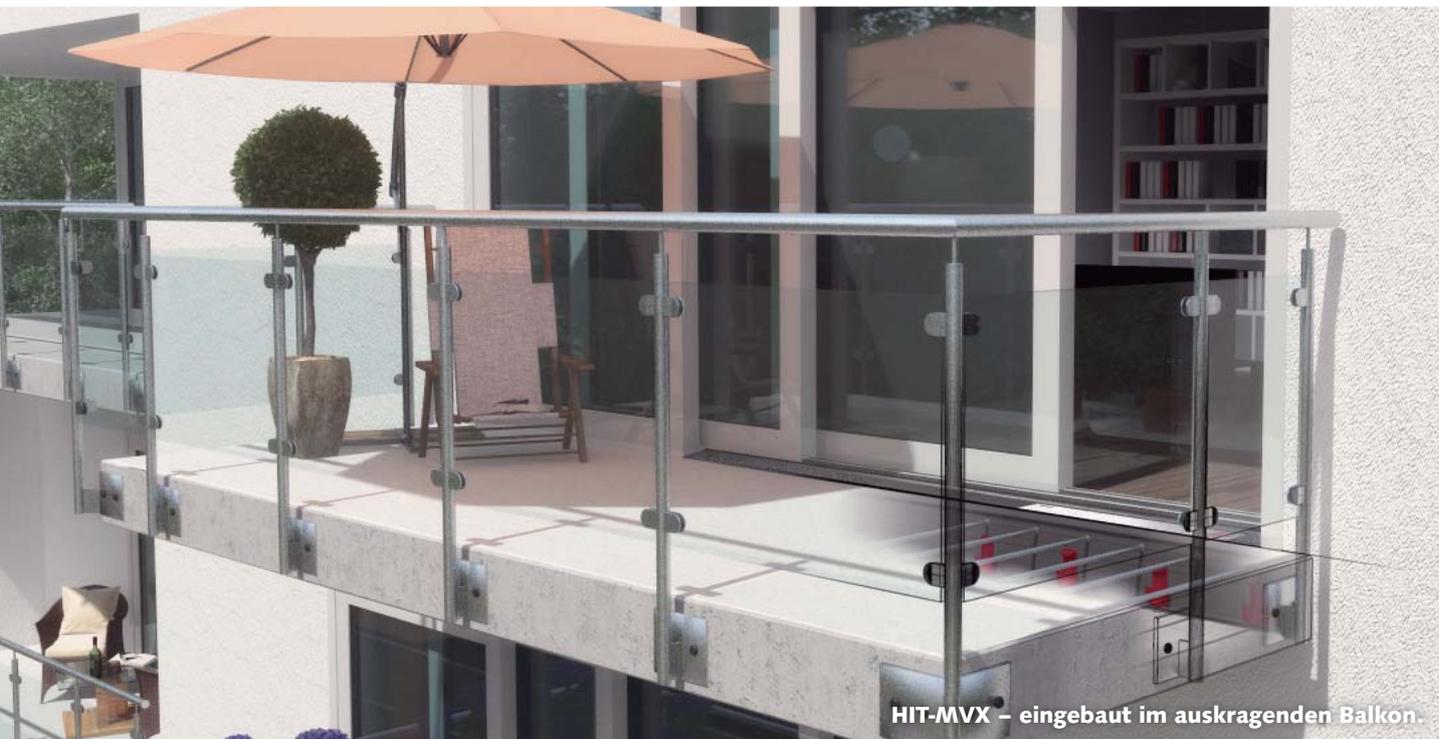

HIT-MVX – eingebaut im auskragenden Balkon.



Alle weiteren Anwendungsmöglichkeiten finden Sie in der HIT Anwendungsbroschüre auf www.halfen.com

IHRE VORTEILE MIT HIT

› HÖCHSTE EINBAUSICHERHEIT!

Durch die spezielle Form des neuen doppel-symmetrischen CSB-Lagers sind die HIT Iso-Elemente für auskragende Balkone (HIT-HP/SP MVX) symmetrisch – das heißt, sie können unabhängig von der Decken- oder Balkonrichtung eingebaut werden.

› OPTIMALE PLANUNGSSICHERHEIT!

HIT Iso-Elemente erfüllen die Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse REI 120 und verfügen über bauaufsichtlich zugelassene Ψ -Werte für einen normkonformen, detaillierten Wärmebrücken-Nachweis.

› HOHE FLEXIBILITÄT!

HIT Iso-Elemente bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Ihnen steht dabei eine

breite Produktpalette (von HIT-HP mit 80 mm Dämmdicke und HIT-SP mit 120 mm Dämmdicke) mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.

› OPTIMALE WÄRMEDÄMMUNG!

Mit dem reduzierten Zugstabquerschnitt, den verringerten Durchdringungspunkten und der durchgehenden Dämmstoffdicke bieten HIT Iso-Elemente optimale Wärmedämmeigenschaften.

› WIRTSCHAFTLICHE PLANUNG!

Die Verschnittoptimierung in der HIT Bemessungssoftware sorgt für eine besonders wirtschaftliche Planung. Das ermöglicht einen zügigen Einbau der HIT Iso-Elemente.

› NEU: ANSCHLUSS AN SPANNBETON-FERTIGDECKEN!

HIT-MVX können Sie nun auch als Balkonanschluss an Spannbeton-Fertigdecken verwenden. Die Balkone werden dabei unabhängig von der Deckenspannrichtung über Aufbeton an massiven Spannbeton-Fertigdecken befestigt. Diese konstruktive Lösung hat HALFEN gemeinsam mit DW Systembau entwickelt.

› PLATZSPARENDER TRANSPORT!

Der robuste HIT Körper erlaubt einen sicheren Transport. Mit der mehrteiligen Ausführung und der separaten Lieferung von Unterteilen, Distanz- und Top-Boxen können Transporte zudem optimiert werden.

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH

Liebigstr. 14 · 40764 Langenfeld · GERMANY
Tel.: +49 (0)2173 / 970-9030
Fax: +49 (0)2173 / 970-225
E-Mail: info@halfen.de
www.halfen.de

HALFEN Swiss AG

Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · SWITZERLAND
Tel.: +41 (0)44 / 849 78 78
Fax: +41 (0)44 / 849 78 79
E-Mail: info@halfen.ch
www.halfen.ch

HALFEN Gesellschaft m.b.H.

Leonard-Bernstein-Straße 10 · 1220 Wien · AUSTRIA
Tel.: +43 (0)1/259 67 70
Fax: +43 (0)1/259 67 70-99
E-Mail: office@halfen.at
www.halfen.at

Das Qualitätsmanagementsystem der HALFEN GmbH ist für die Standorte in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz und der Tschechischen Republik zertifiziert nach **ISO 9001:2015**, Zertifikat-Nr. 202384-2016-AQ-GER-DAKKS.

