

Schachtleitern aus Aluminium MSU


Aufziehbare / Aufklappbare Leitern für

- ✓ Schwemmkanalisationen mit grossem Rohrdurchmesser
- ✓ Aussenfassaden (für Unbefugte von unten nicht begehbar)

inkl. Führungen, Kolben und Kette

(benötigte Massangaben: A → Schachttiefe / B → Rohrdurchmesser)

- ✓ 1113 / 1120 * Ausführung in Aluminium, Gussteile in Alum-Kokillenguss; Schrauben V2A
- ✓ 1213 / 1220 ** Ausführung in Alum-Poly, Gussteile in Alum-Kokillenguss, polyäthylenbeschichtet; Schrauben V2A
- ✓ 1313 / 1320 *** Ausführung in Edelstahl-Poly, Gussteile in Alum-Kokillenguss, polyäthylenbeschichtet; Schrauben V2A

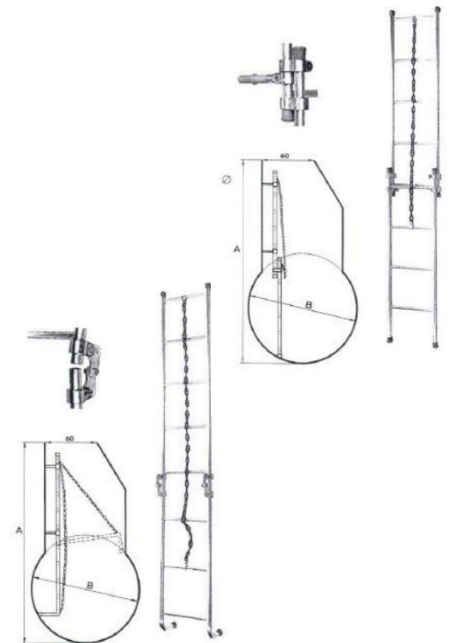

MSU-Einsteigehalterung doppelholmig inkl. Führungen

Sicheres Begehen von Besteigungsobjekten erfordert nicht nur sichere Besteigungselemente, sondern auch die Gewähr, sicher in diese Objekte ein- und aussteigen zu können.

- ✓ 3104 * geripptes Aluminium-Spezialprofil, Ø 25 mm zu Leiter 1105
- ✓ 3105 * Ø 30 mm zu Leiter 1105
- ✓ 3141 * dito zu Leiter 1107
- ✓ 3141 B * dito zu Leiter 1107B
- ✓ 3205 ** Aluminium-Spezialprofil, Ø 30 mm; mit geripptem 2.5 mm starkem Polyäthylenmantel extrudiert, Farbe grau zu Leiter 1205
- ✓ 3241 ** dito zu Leiter 1207
- ✓ 3305 *** Edelstahl, rostfrei, Ø 30 mm; mit geripptem 2.5 mm starkem Polyäthylenmantel extrudiert, Farbe orange zu Leiter 1305
- ✓ 3341 *** dito zu Leiter 1307



Legende der MSU-Qualitäten

- * Aluminium
- ** Aluminium-Poly
- *** Edelstahl-Poly (Chromstahl)