


Distanzleiste aus PE steckbar Länge 2.0m



Höhe mm	Bundgrösse (m)	Gewicht kg/100m	Anz.m / Palette
25	100	11.5	4500
30	100	12.2	4500
40	60	13.3	3600



- PVC frei, das heisst es wird recyceltes PE verwendet. Ein Beitrag zum Umweltschutz
- Unempfindlich gegen Kälte und Wärme
- Absolut bruchfest bei geringerem Gewicht
- Gute Standfestigkeit wird durch eine effektive Breite von 46mm erreicht
- Gute Betondurchlässigkeit, dank der Gitterkonstruktion
- Zusammensteckbar und damit Material- und Kostenersparnis

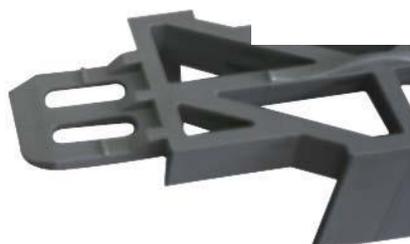

Abstandleisten mit seitlicher Aussparung Länge 2.0m

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf grossflächiger waagrechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.

Höhe mm	Bundgrösse (m)	Palette (m)
15	100	6300
20	100	6300
25	100	4900
30	100	3600
35	60	2880
40	60	2400
45	60	1680
50	60	1680
55	40	1280
60	40	1280
70	40	960

