






Signal + Absperrmaterial



ALBRETTO® Absperrlatte Classic

W1501

Die rot-weiss lackierten ALBRETTO® Absperrlatte «Classic» aus Schweizer Produktion mit eingeleimter Holzfeder an der Stirnseite unterscheiden sich entscheidend von herkömmlichen Absperrlatte mit Krallfix-Beschlagung.

| Art.Nr. | | GR | HW | Spez. | L cm |
|-------------------------------|---|----|----|------------------------|---------|
| Lattenquerschnitt 150 x 20 mm | | | | | |
| 991116 |  | WP | 99 | rot / weiss unbedruckt | 300 |
| 991117 |  | WP | 99 | rot / weiss unbedruckt | 400 |
| 991118 |  | WP | 99 | rot / weiss unbedruckt | 500 |
| Art.Nr. | | GR | HW | Spez. | L cm |
| Reflektorstreifen | | | | | |
| 991130 |  | WP | 99 | R1, aufgeklebt | |
| 991142 |  | WP | 99 | R2, aufgeklebt | |

Bakenfuss

aus Kunststoff-Recyclingmaterial



Reduktion zu Bakenfuss

aus Kunststoff, schwarz, 60/60 mm auf Ø 42 mm



Absperrpfosten

aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern, für Bakenfuss Nr. 795106100, ohne Reduktion



Lattenpfähle, lackiert

aus Betonstahl Ø 22 mm, mit geschlossenen Lattenhaltern, lackiert, Spitze geschmiedet



Lattenständer

schwere Ausführung für 3 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten)



Faltsignal 1.14 + Text-Box

Faltsignale 3 Seiten (Tripán)



Text-Box : 90x20 cm, leer. Text gemäss Ihren Angaben
Vollreflex, Typ HIP R2, mit verzinkten Federbeinen, mit Schutzetui.
(SN 640 871)

| code | Grösse |
|--------|--------|
| 245222 | 90 cm |

Faltsignal 1.30 + Text-Box

Faltsignale 3 Seiten (Tripán)



Text-Box : 90x20 cm, leer. Text gemäss Ihren Angaben
Vollreflex, Typ HIP R2, mit verzinkten Federbeinen, mit Schutzetui.
(SN 640 871)

| code | Grösse |
|--------|--------|
| 245220 | 90 cm |



Elektronenblitzlampe Helios Master

Elektronenblitz mit 2-seitigen 200 mm Linsen, Doppelbatteriengehäuse ohne Halter, mit grossem Bügel und aussenliegendem Schalter. Aufsteckbar auf Faltsignal
Lichtstärke: 270 cd
Lichtfarbe: gelb
Blinkrate: 55-65 Bl./Min.

ohne Batterie

| |
|---------------------------|
| Numer Numéro Numero |
| 795320100 |



Baustellen-Warnleuchte

mit KONTROLLEUCHE EIN/AUS, zeigt an ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist, mit **Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20%** Rundumlense gelb, Ø 110 mm, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), Umschaltbar: Blink-/ Dauerlicht, (Blinkrate 65 Bl./Min +/- 10 Bl.) mit Dämmerungsautomatik, mit Aufhänge Drahting, ohne Pfostenhalterung und Batterie, mit Schlüssel

Batterie 6 Volt / 7Ah

zu 50992 Baustellenlampen für 795163100 und 795170100

exkl. Entsorgungsgebühr "VEG"



Absperrbänder reissfest


rot/weiss, in Abrollkarton

ABSPERRBÄNDER MIT AUFSCHRIFT auf Anfrage



Verkehrskegel "Basic", Reflex R1

aus PVC,
Farbe: rot,
mit retroreflektierenden, weissen Streifen

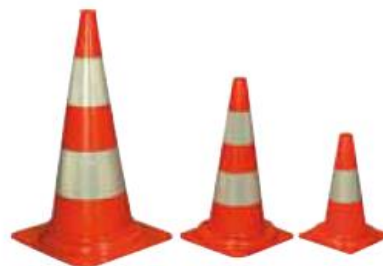



Warnweste "Safe" orange

inkl. Sicht-Tasche
zertifiziert nach EN 471 Klasse :

Signaltafelständer / Absperr- böckli ohne Rohr

mit Rost zum Beschweren, aus Stahlrohr
3/4" zusammenlegbar, rot/weiss mit Halter
für Signalrohr 1" und Lampenhalter, ohne
Rohr



Signaltafelstangen für Absperr- böckli

verzinkt



Universalbride (Paar)

aus Flachstahl galvanisiert, inkl. Schrauben



Signaltafelhalter (Briden)

aus Flachstahl, gelb galvanisiert, inkl.
Schrauben



Diverse Signalisationstafeln



Betreten der Baustelle verboten.
Bei Unfällen wird jede Haftung
abgelehnt!
Der Unternehmer

